



MASTER PL-L 4 Pinos

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

A MASTER PL-L é uma lâmpada fluorescente compacta linear de média a alta wattagem, normalmente usada em aplicações de iluminação geral de teto em lojas, hotéis e escritórios que precisam de níveis de luz mais elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante o excelente desempenho da aplicação, proporcionando mais luz e eficiência que a tecnologia de curvatura. Foi projetada para operação com reator eletromagnético ou eletrônico de alta frequência e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe rápido.

Avisos e Segurança

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto


Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	2G11 [2G11]	82	
Referência de medição de fluxo	Sphere		
Dados técnicos de luz		Dados elétricos e de operação	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energia	55,3 W
Fluxo luminoso	4.700 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,525 A
Designação da cor	Branco quente (WW)		
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,44	Controles e dimerização	
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,403	Regulável	Sim
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W	Aprovação e aplicação	
		Classe de eficiência energética	G
		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg

MASTER PL-L 4 Pinos

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	56 kWh
Número de registro EPREL	423313
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Nome do produto completo	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150061541140
Descrição do código local	LAMP FLUOR COMP NI PL-L/ 4P55W830HF


Código de encomenda	927908708370
Nº do material (12NC)	927908708370
Código local	PL-L/4P55W830HF
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500615411
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
EAN/UPC - caixa	8711500615541

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Dados fotométricos

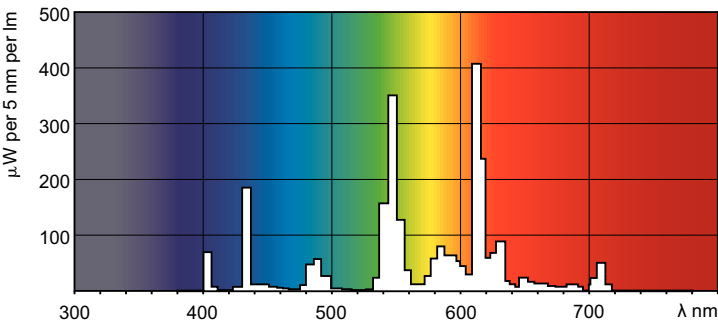

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

