



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	2 675 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	96 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	28,1 W
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-regisztrációs szám	423460
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Teljes terméknev	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40
Full EOC	871150063946255
Rendelési kód	63946255
Cikkszám (12NC)	927926583055


Helyi kód	TL52883
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500639462
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867582

Méretezett rajza

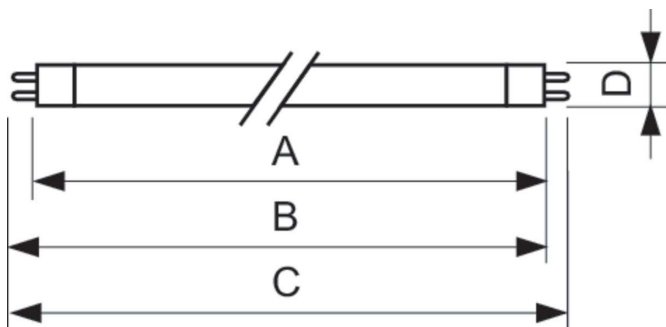

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Fotometriai adatok

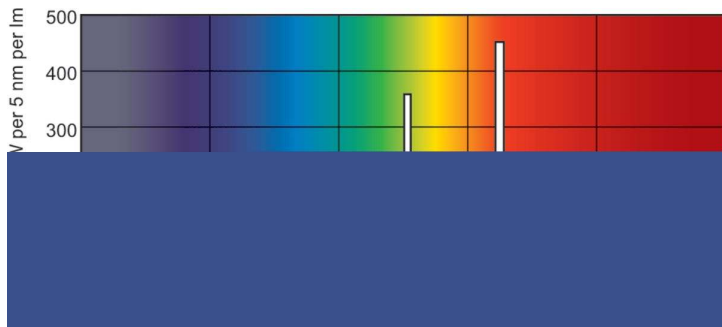

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Élettartam

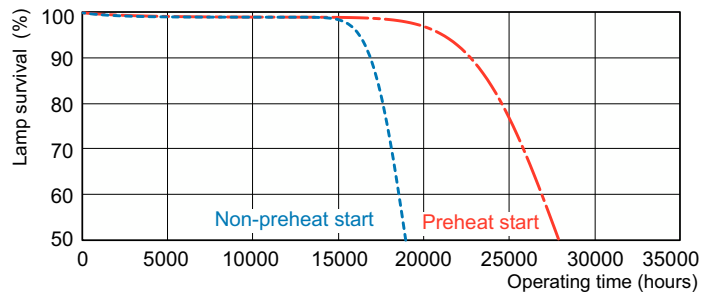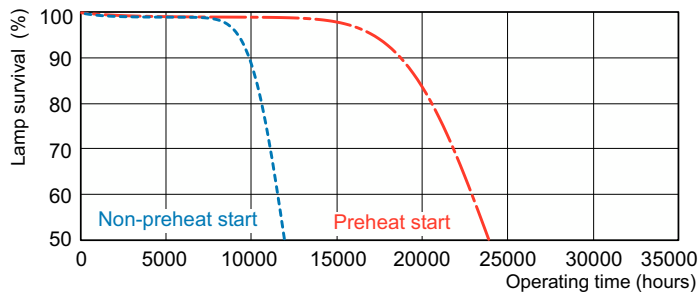

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

