



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérő) erős fénykibocsátást biztosít. A TL5 HP lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmaradást, illetve színmegjelenítést biztosít. Az alkalmazási területek az irodáktól kezdve az ipari és iskolai alkalmazásokon át a kiskereskedelmi üzletekig terjednek.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	6 550 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	82 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	81


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	79,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,530 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	80 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-regisztrációs szám	423569
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
Teljes terméknev	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40
Full EOC	871150071040655
Rendelési kód	71040655
Cikkszám (12NC)	927929583057


Helyi kód	TL58083
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500710406
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500868855

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Fotometriai adatok

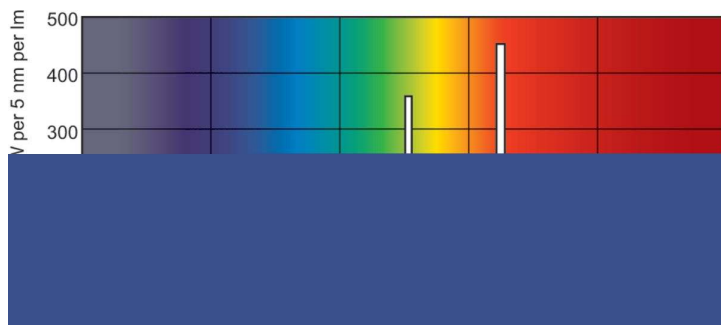

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Élettartam

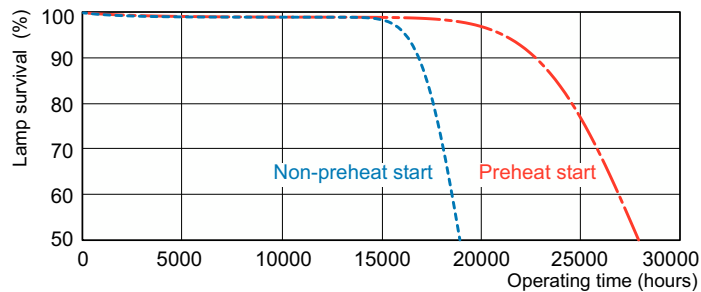

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

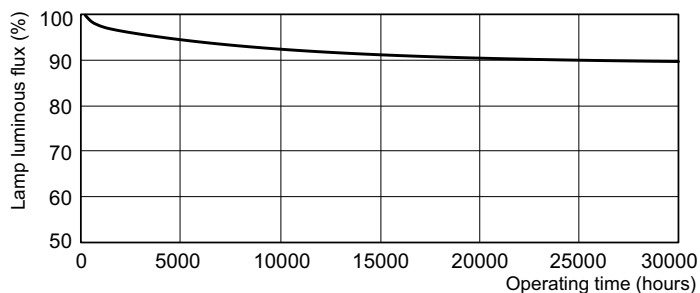

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

