



MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nem lehetséges fényerő-szabályozás
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G23 [G23]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	400 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44


Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	57 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	7,2 W
Fényforrás árama (névleges)	0,175 A

MASTER PL-S 2 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423584
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX

Teljes terméknév	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026062870
Rendelési kód	26062870
Cikkszám (12NC)	927935683011
Helyi kód	PLS783
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500260628
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500260642

Méretezett rajza





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin

Élettartam

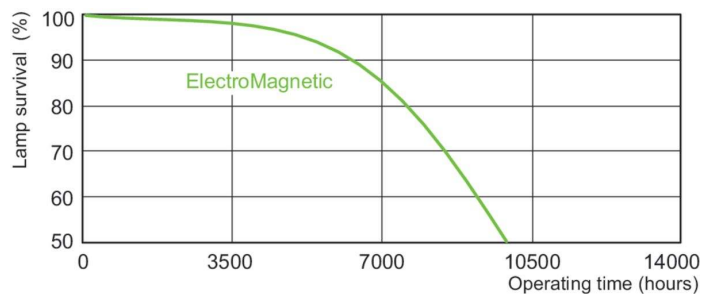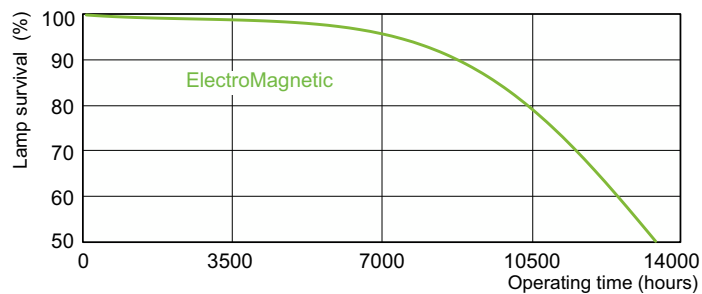

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

