



PL-Q 2 pinowe



PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niewielkiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GR8	81	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h	Zużycie energii	16,2 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,195 A
Kod barwy	835 [CCT of 3500K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	1 050 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Certyfikaty i zastosowania	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,409	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,394	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3500 K	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,0 mg
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	66,6 lm/W		

PL-Q 2 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423605
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Pełna nazwa produktu	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026966925
Kod zamówienia	26966925


Materiał Nr (12NC)	927939083540
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500269669
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500269010

Rysunki techniczne



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Dane fotometryczne

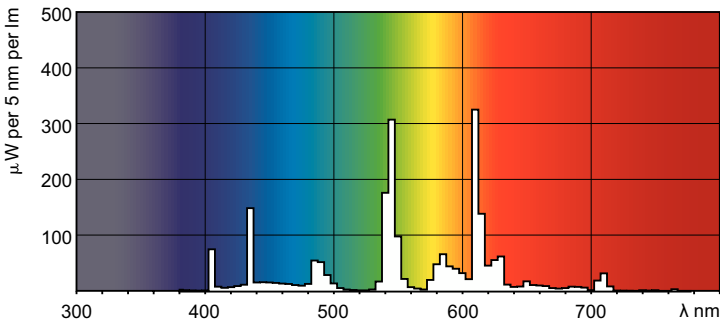

Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 pinowe

Okres eksploatacji

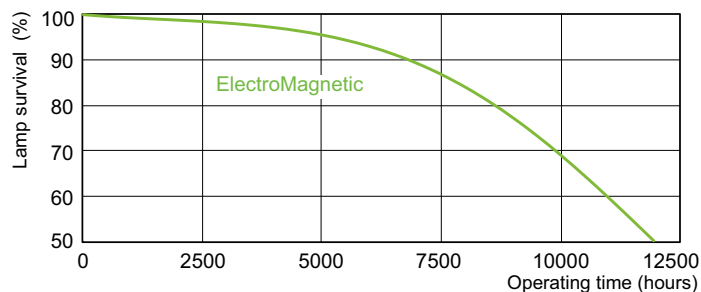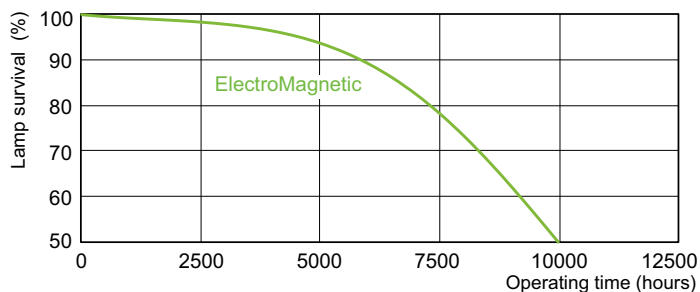

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

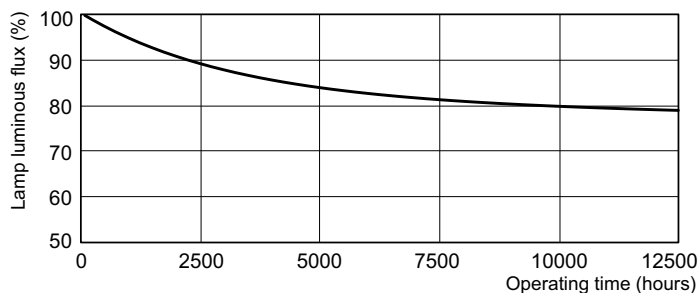

Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

