



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HE Eco offre eccellente mantenimento dei lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	2.520 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	103 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	25,4 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Meccanica e corpo

Forma lampadina T5 [16 mm (T5)]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica F
 Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 1,2 mg
 Consumo energetico kWh/1000 h 26 kWh
 Numero di registrazione EPREL 423468

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840
 UNP/40


Nome completo prodotto MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840
 UNP/40
 Full EOC 872790082589300
 Codice d'ordine 82589300
 Codice materiale (12NC) 927990984031
 Codice locale TL52584HEECO
 Numeratore SAP - Quantità per confezione 1
 EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711500880017
 Numeratore - Confezioni per scatola esterna 40
 EAN/UPC - Case 8727900825893

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrie

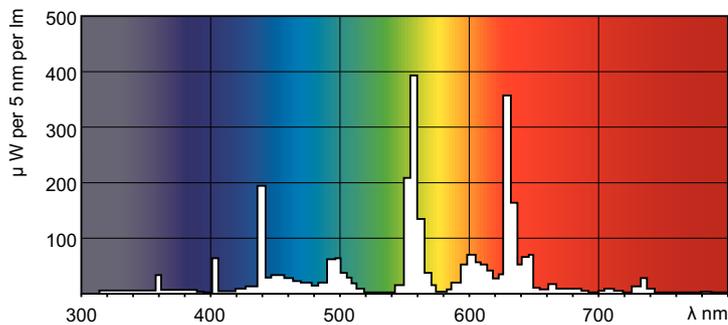

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Durata

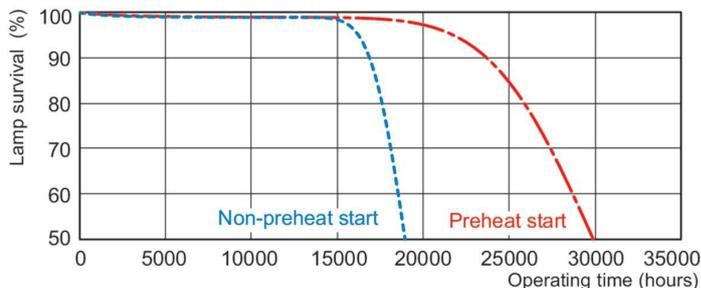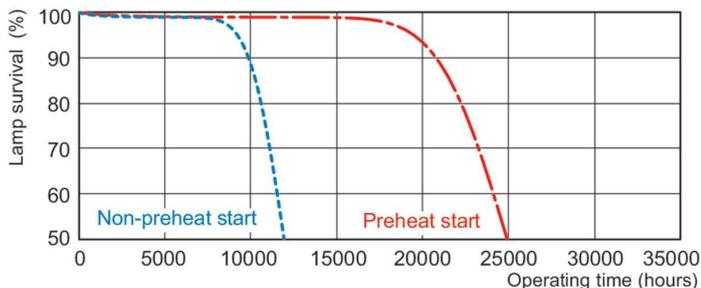

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

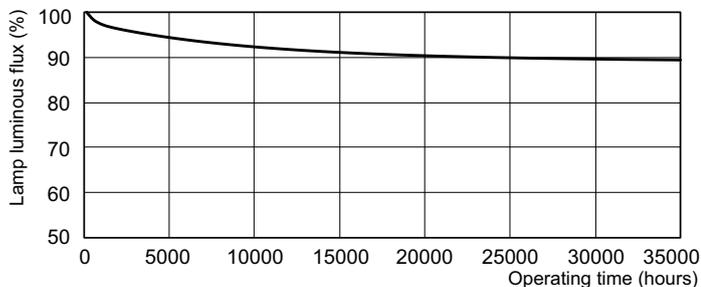

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

