



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Son derece verimli bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) basit lamba yenilemesiyle önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar. TL5 HO Eco lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Güvenlik ve uyarılar

- Enerji tüketiminde azalma, yalnızca akım kontrollü tertibatla sağlanabilir.
- Lambalar güç kontrollü tertibatla mükemmel şekilde çalışır, ancak bu durumda ışık çıkışı %10'a kadar daha yüksek olabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Özellikler	na [Not Applicable]
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	5.000 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	93 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	85


Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	48 W
Lamba Akımı (Nom)	0,460 A
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg

MASTER TL5 High Output Eco

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	54 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Tam ürün adı	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Tam ürün kodu	872790082590900
Sipariş kodu	82590900
Malzeme No. (12NC)	927991283031


Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500880048
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8727900825909

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrik bilgi

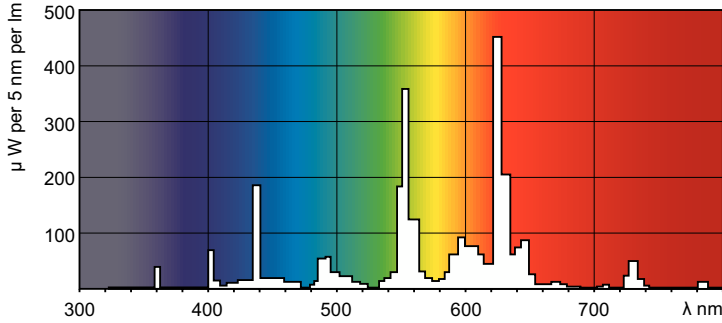

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Kullanım Ömrü

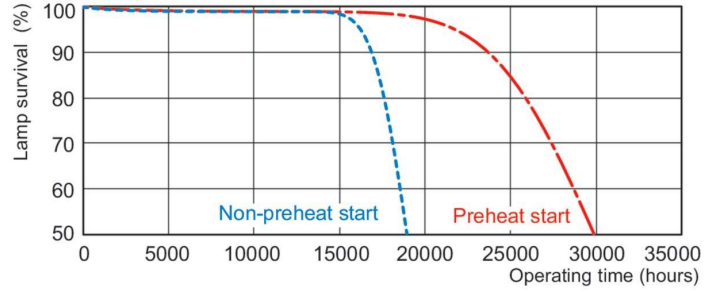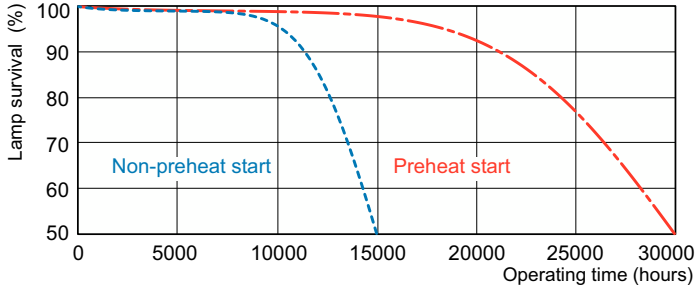

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

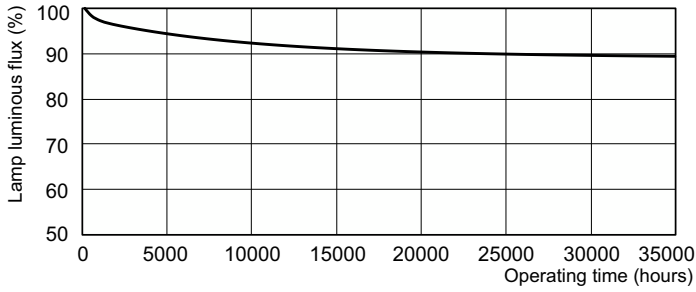

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

