



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztyldów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 59 lm/W	
Podstawa-nasadka	G5	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h	Zużycie energii	7,1 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,145 A
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Napięcie (Nom)	56 V
Strumień Świetlny	450 lm	Napięcie (Nom)	56 V
Oznaczenie koloru	Ciepły biały	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,463	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K		

MASTER TL Mini Super 80

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5
---------------	----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423494

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX
------------------------------	---------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC
Full EOC	871150070474027
Kod zamówienia	70474027
Materiał Nr (12NC)	928001008250
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500704740
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC - Opakowanie	8711500716361

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Dane fotometryczne

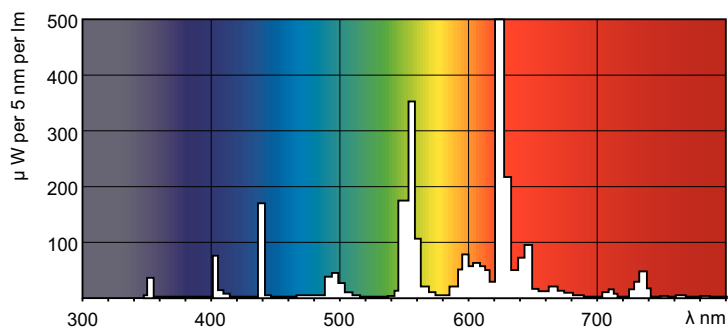

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

