



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 40W/830 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlenia terenów mieszkaniowych.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G10q
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	3 200 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40,8 W
Lamp Current (Nom)	0,420 A
Napięcie (Nom)	110 V
Napięcie (Nom)	110 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T29


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	8 mg

## MASTER TL-E Circular Super 80

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	41 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423511
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 40W/830 1CT/12
Pełna nazwa produktu	TL-E 40W/830 1CT/12
Full EOC	871150028476115


Kod zamówienia	28476115
Materiał Nr (12NC)	928027483070
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500284761
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500559524

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

### Dane fotometryczne

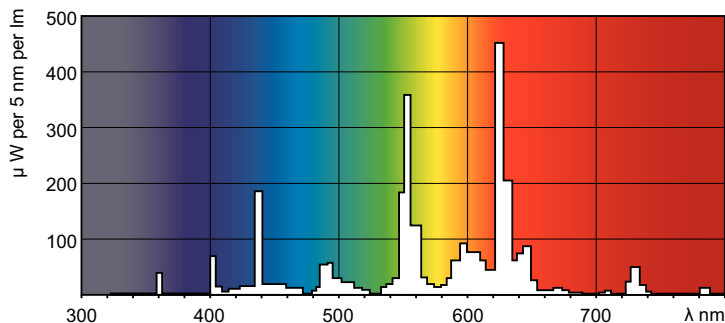

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

