



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- · Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	E27 [E27]	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	
Schaltzyklus	1'350	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad	
Lichtstärke (Nom)	7'800 cd	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	
Farbkoordinate X (Nom)	0.373	
Farbkoordinate Y (nom.)	0.369	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K	
Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W	

90		
er 70 %		
2'350 lm		
39.0 W		
120 s		
92 V		
92 V		
Lichtregelung und Dimmen		
Nein		


Datasheet, 2023, April 29 Änderungen vorbehalten

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L [PAR 3,75 Zoll/95 mm, lang]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L
	30D


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942
	E27 PAR30L 30D
Gesamt-Produktcode	871829165153600
Bestellcode	65153600
Material-Nr. (12NC)	928051100630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291651536
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291651543


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten







Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

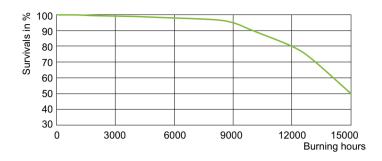

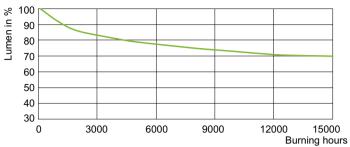

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der