



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	E27	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W
Schaltzyklus	1'350	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	75 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4'500 lm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Energieverbrauch	73.2 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstrom	4'500 lm	Spannung (Nom)	90 V
Lichtstärke (Nom)	9'800 cd	Spannung (Nom)	90 V
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0.371		
Farbkoordinate Y (nom.)	0.366		

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6.6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473306



Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Gesamt-Produktcode	871829165169700
Bestellcode	65169700
Material-Nr. (12NC)	928053100630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651697
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291651703

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten


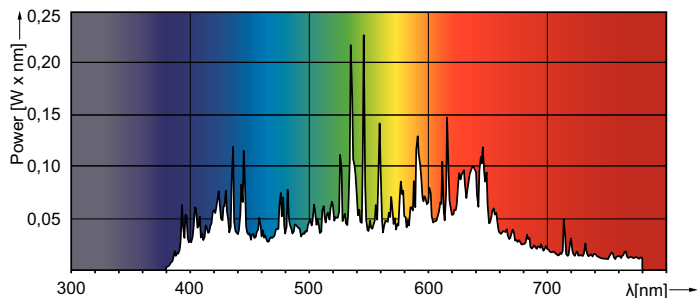


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer

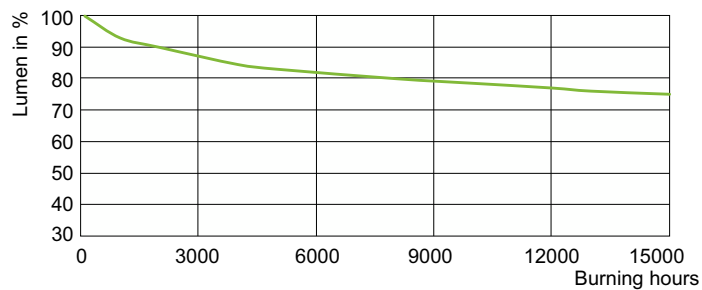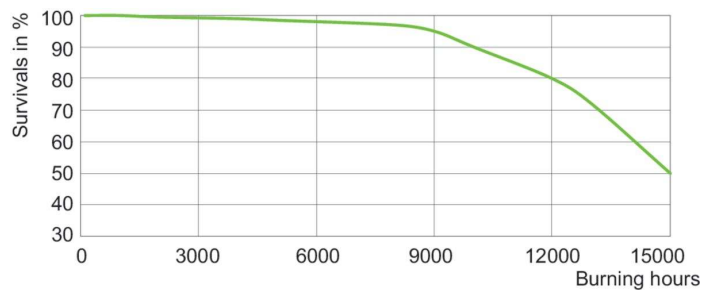

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

