



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40

Lâmpadas tubulares de iodetos metálicos em cerâmica de nova geração utilizadas em aplicações exteriores, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico adequado
- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC 61167, IEC 62035)
- Os casquilhos de lâmpada E27 e outras peças das luminárias devem estar concebidos para suportar a tensão de ignição do mecanismo de controlo electrónico (impulso de ignição com valor nominal de 5 kV)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Comprimento de oscilação O (Nom.)	
Casquilho	E40 [E40]	12,3 mm	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	32.000 h	Consumo de Energia	210,0 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão (Nom.)	107 V
Código da cor	942 [CCT of 4200K]	Tensão (Nom.)	107 V
Designação da cor	Branco frio (CW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,372	Regulável	Sim
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,373	Características mecânicas e compartimento	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	106 lm/W	Acabamento da lâmpada	Transparente
Color rendering index (CRI)	90		

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Formato da lâmpada	T46 [T 46 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	24,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	231 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40
Nome do produto completo	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40


Código do produto completo	871829169105100
Código de encomenda	69105100
N.º material (12NC)	928060409227
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291691051
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291691068

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40	47 mm	46 mm	12,3 mm	157 mm	257 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Vida útil

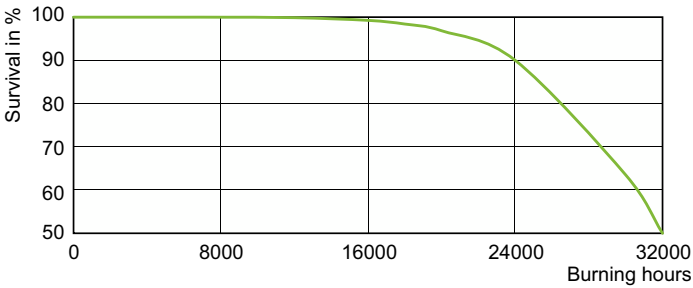

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40

