



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule opalisée externe

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure ou de sodium haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	H15 [Suspendue +/-15 D ou support vers le haut (BU)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	645 [CCT of 4500K]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	367
Coordonnée chromatique Y	374
Température de couleur corrélée (nom.)	4500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	65
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	395,0 W
Tension (nom.)	125 V

Tension (nom.)	125 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	ED120 [ED 120 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	67 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	434 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Nom de produit complet	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Code EOC	871150018111410
Code de commande	18111410


MASTER HPI Plus

Code 12NC	928074709891
Code de commande local	HPIPLUS400WBSNG
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500181114

Schéma dimensionnel




Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Durée de vie

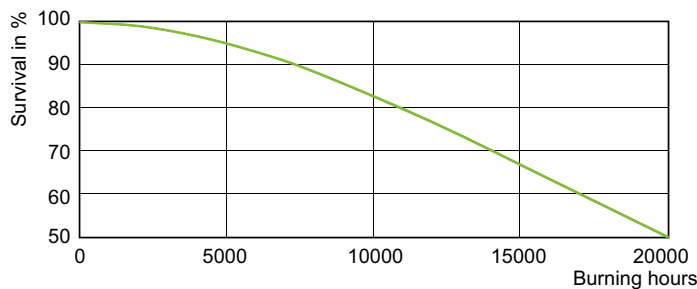

Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

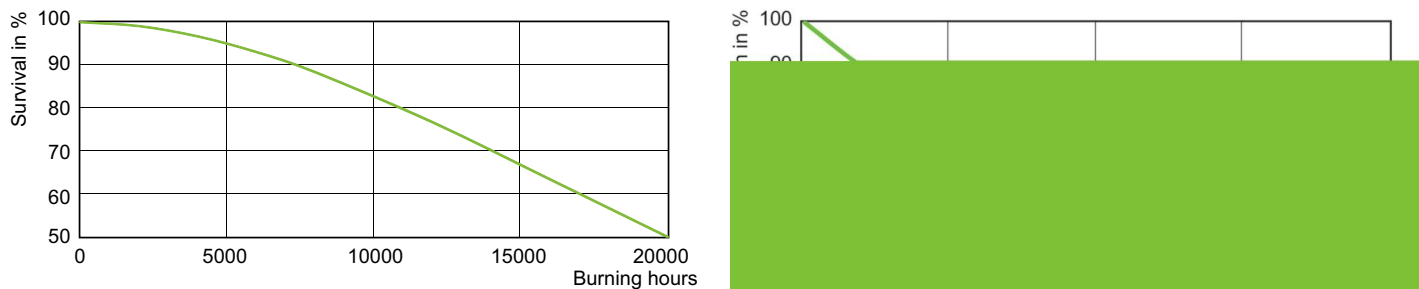

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

