



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Lâmpadas de haleto metálico de quartzo com lâmpada exterior opalizada

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40 [E40]
Posição de funcionamento	H15 [Pendurado +/-15D ou Base para cima (BU)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	645 [CCT of 4500K]
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	367
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	374
Temperatura de cor correlacionada	4500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82 lm/W
Color rendering index (CRI)	65
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	395,0 W
Tensão (Nom.)	125 V


Tensão (Nom.)	125 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Formato da lâmpada	ED120 [ED 120 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	67 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	434 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Nome do produto completo	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

Código do produto completo	871150018111410
Código de encomenda	18111410
N.º material (12NC)	928074709891
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500181114


Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500181121

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	121,5 mm	284 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Vida útil

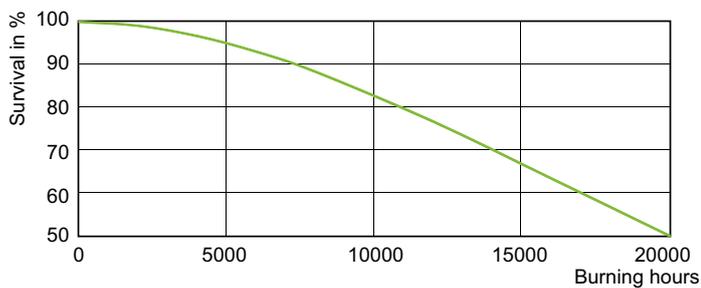

Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

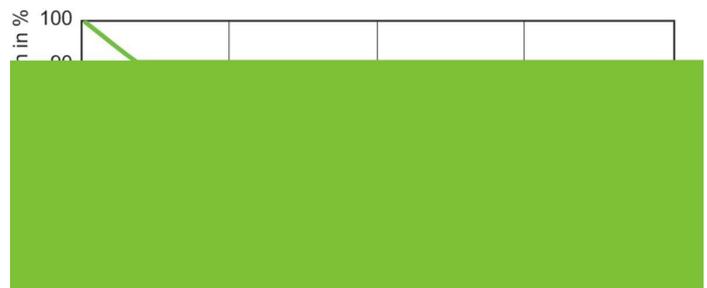

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

