MHN-TD

MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

Két végén fejelt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	RX7S [RX7s]
Működési helyzet	P45 [Párhuzamos +/-45D vagy vízszintes(HOR)]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 500 h

Technikai adatok	
Színkód	730 [CCT of 3000K]
Fényáram	13 400 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	81 lm/W
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	90 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	67

O ívhossz (névl.)	17,8 mm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	155,0 W
Feszültség (névleges)	96 V
Feszültség (névleges)	96 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	TD

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	18 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	18 mg

MHN-TD

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	155 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473287

Cikkszám (12NC)	928482500092
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291215349
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291215356

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Teljes terméknév	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121534900
Rendelési kód	21534900

Méretezett rajza

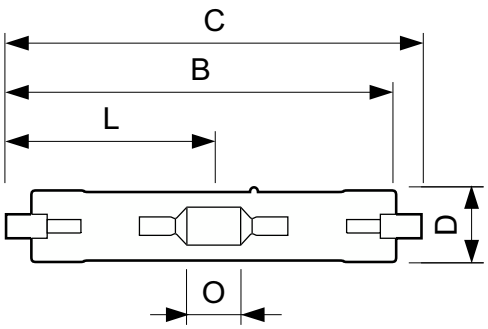

Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm

Fotometriai adatok

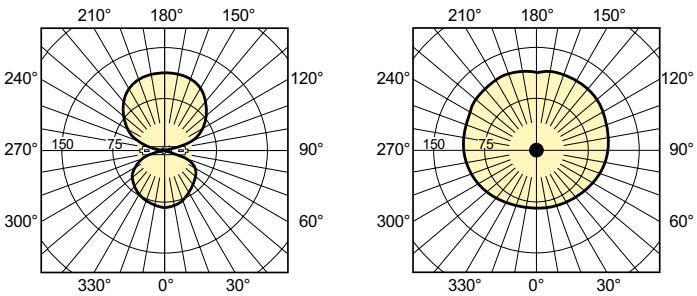

Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

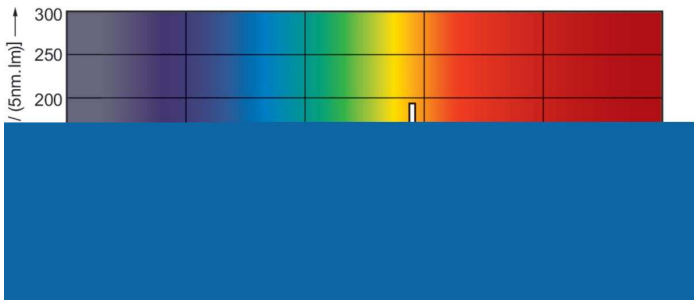

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.