



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	28 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Strumień Świetlny	10 600 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,535
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	101,0 W


Napięcie (Nom)	100 V
Napięcie (Nom)	100 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	16,3 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	14,3 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	101 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473289

MASTER SON-T PIA Plus

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
Full EOC	871829118071500
Kod zamówienia	18071500
Materiał Nr (12NC)	928483300095


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291180715
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718291180722

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	47 mm	47 mm	132 mm	209 mm

Dane fotometryczne

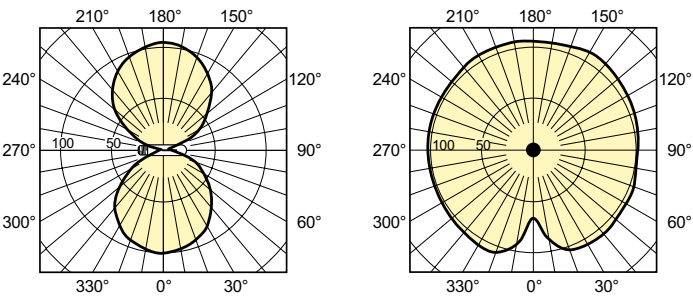


Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

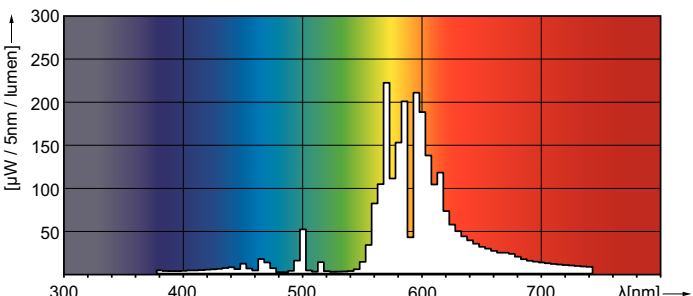


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Okres eksploatacji

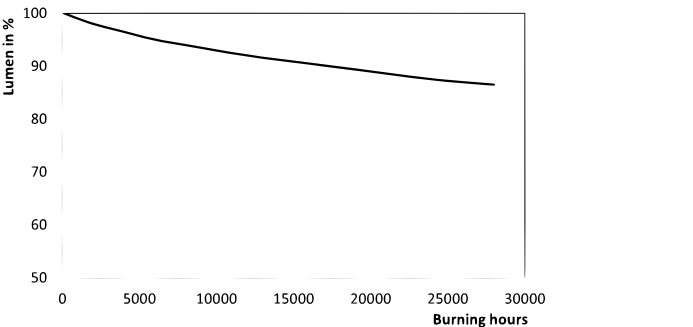

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

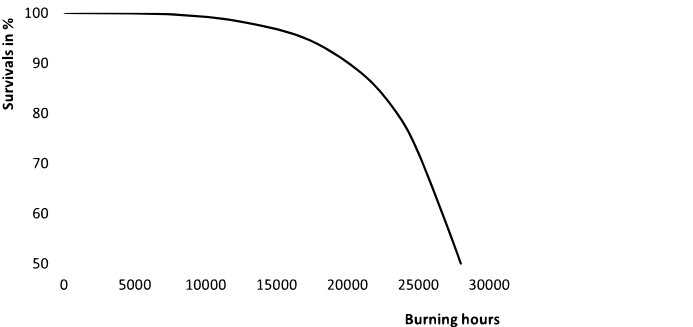

Life Expectancy Diagram

MASTER SON-T PIA Plus

