



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

PhilipsMASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüneentegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

• Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal kullanım ömrü	50.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Işın Açısı (Nom)	160 °
Işık Akısı	2.100 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %


Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	25000-80000 Hz
Giriş Frekansı	25000-80000 Hz
Güç Tüketimi	18 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	Anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	50-100 V
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	40 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

MASTER LEDtube InstantFit HF

Mekanik ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1.200 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	20 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

Tam ürün adı	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8
Tam ürün kodu	871869647127200
Sipariş kodu	47127200
Malzeme No. (12NC)	929001155202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696471272
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696471289


Boyutlu çizim

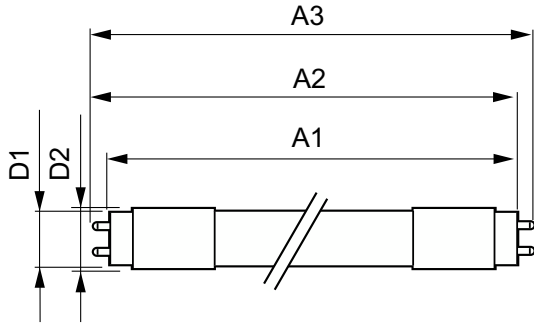

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8	25,6 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Fotometrik bilgi

120° / 180° / 120°



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

