



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fréquence linéaire	20000-80000 Hz
Durée de vie nominale	50'000 h	Fréquence d'entrée	20000-80000 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Consommation électrique	10.5 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (max.)	400 mA
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (min.)	200 mA
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Flux lumineux	1'050 lm	Tension (nom.)	30-80 V
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	40 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	83		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

MASTER LEDtube InstantFit HF

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	23-5/8 in
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8


Nom de produit complet	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8
Code EOC	871869655967300
Code de commande	55967300
Code 12NC	929001219602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696559673
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696559680

Schéma dimensionnel

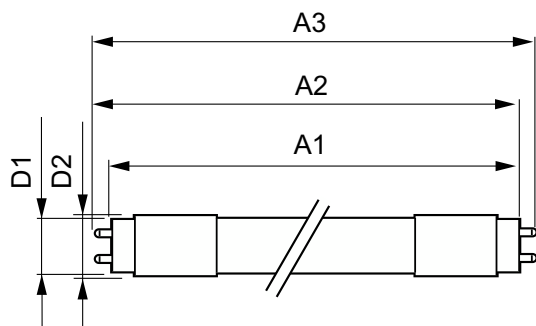


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8	25.6 mm	27.8 mm	588.6 mm	595.7 mm	602.8 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

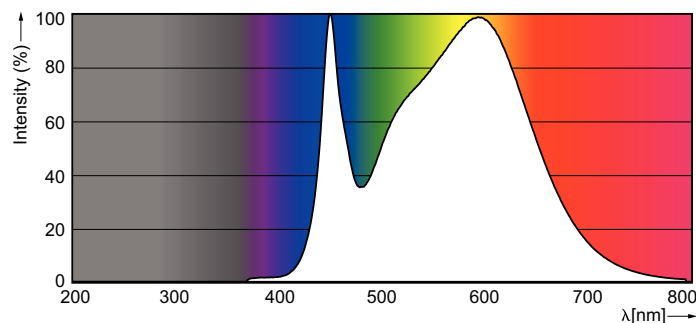

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



General uniform lighting – MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

