

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL


Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657575800
Bestellcode	57575800
Material-Nr. (12NC)	929001229002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696575758
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696575765

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	95 mm	150 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

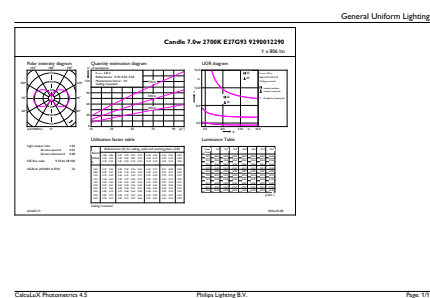

General uniform lighting - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

