



Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i baniek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Dane produktu


Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	Lamp Current (Nom)	38 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	40 W
Cykl Przełączania	20 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	220-240 V
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Temperatura	
Strumień Świetlny	470 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Z możliwością przyciemniania	Tak
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Kształt bańki	BA35
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Certyfikaty i zastosowania	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Pełna nazwa produktu	Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Full EOC	871869670996200


Kod zamówienia	70996200
Materiał Nr (12NC)	929001332802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696709962
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696709979

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35 mm	129 mm


Dane fotometryczne

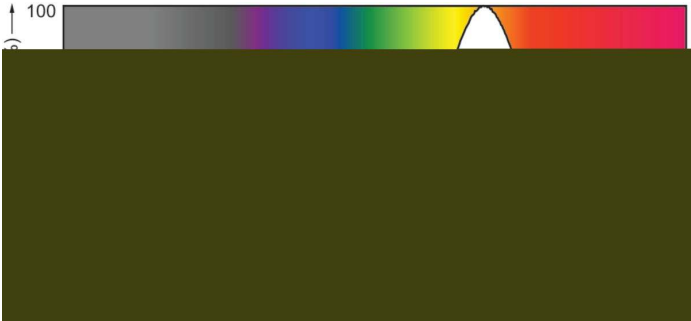

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

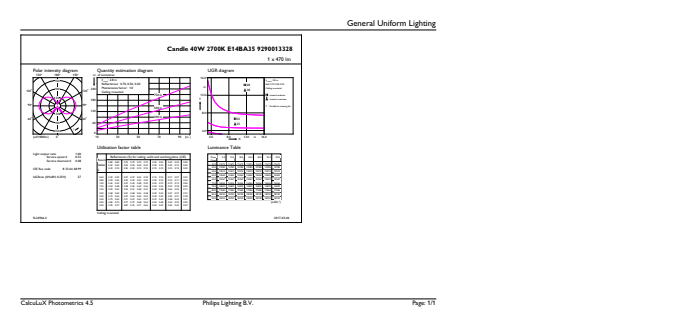



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji

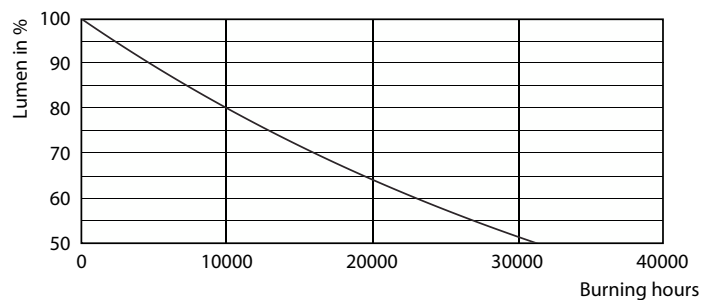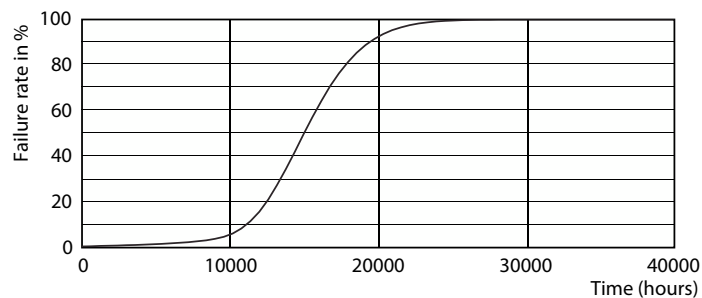

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

