



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

CorePro LED egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. Lyskildene er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-holdere, og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	630 lm
Lysintensitet (nom.)	1 100 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78,75 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	630 lm


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	8 W
lyskildestrom (nom.)	660 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spennning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh

CorePro LEDspot LV

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Fullstendig produktnavn	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869671089000



Bestillingskode	71089000
Materialenr. (12NC)	929001345102
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696710890
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696710906

Målskisse




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	51 mm	50 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Levetid

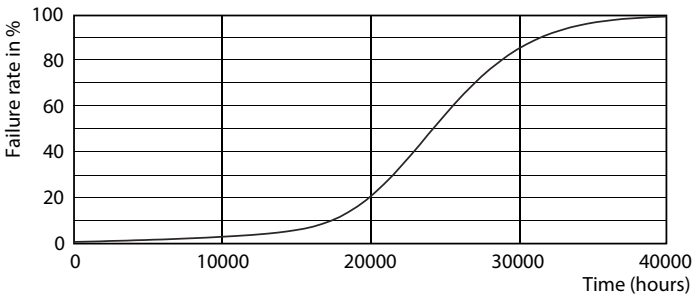

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

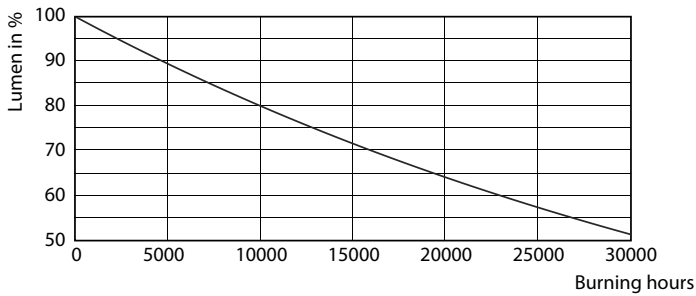

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

