



MASTER LEDbulb Glühlampenform

MASTERLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet – das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer – wie bei einer Glühlampe.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	100.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	1.521 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	101,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	15 W
Lampenstrom (Nom)	85 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0,1 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER LEDbulb Glühlampenform



Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR
Gesamt-Produktcode	871869682620100
Bestellcode	82620100
Material-Nr. (12NC)	929001868702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696826201
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696826218

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Photometrische Daten

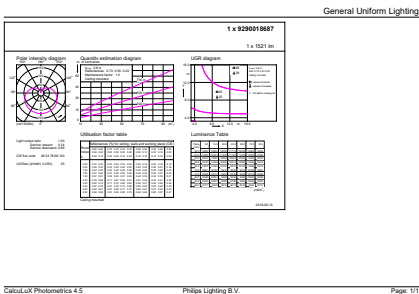


General uniform lighting - MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

Spectral Power Distribution Colour - MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR


MASTER LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASLEDBulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

Lebensdauer

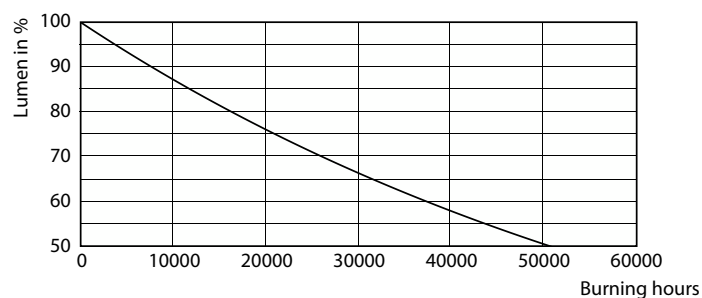

Lumen Maintenance Diagram - MASLEDBulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

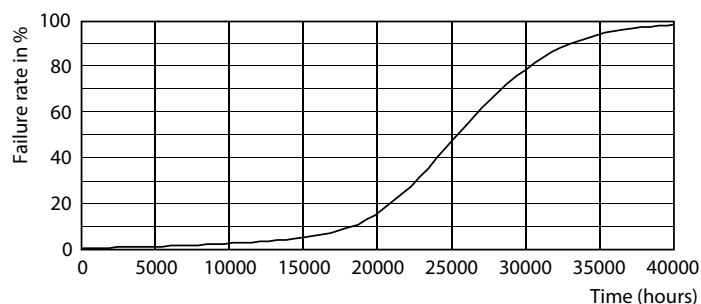

Life Expectancy Diagram - MASLEDBulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

