



DALI Square Track

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600

DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert adapter og er ideell for brukere som ønsker seg belyningsfleksibilitet for å skape en bestemt stemning i butikken, og for å redusere energiforbruket. Systemet er laget av en heldekkende aluminiumsskinne som fås i ulike lengder og med et utvalg elektriske ledere. Hvilken som helst gitt konfigurasjon kan enkelt skapes, vannrett eller loddrett, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående paneler. Systemet kan også brukes som en flytende struktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan slås på/av selektivt. De kan enkelt flyttes for å endre belysningen og presentasjonen. På denne måten kan man lage et flerfunksjonelt skinneresystem for både effektbelysning og opphenging av reklame og dekorativt materiale.


Produktdata

Generell informasjon	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Opphengstilbehør	No [-]
Mekanisk tilbehør	No [-]
Tilbehørsfarge	Aluminium
Drift og elektrisk	
Elektrisk tilbehør	No [-]
Krets	5C6 [3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]
Mekanisk og innfatning	
Lengde	4000 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP30 [Verktøybeskyttet]
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869606529700
Produktnavn for bestilling	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
EAN/UPC – produkt	8718696065297
Bestillingskode	06529700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910502500041
Nettovekt (stykk)	3,990 kg

DALI Square Track

Målskisse

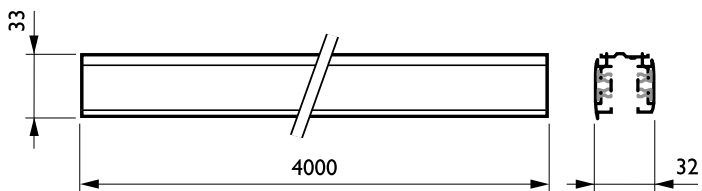

3-circuit square RCS750

