

CoreLine Panel

RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC

840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação com interface DALI

Quer se trate de um novo edifício ou da renovação de um local existente, os clientes procuram soluções de iluminação que proporcionem uma luz de qualidade e poupanças substanciais em energia e manutenção. A nova gama CoreLine Panel de produtos LED pode ser utilizada para substituir luminárias funcionais em aplicações de iluminação geral. O processo de selecção, instalação e manutenção é muito fácil – trata-se de uma simples mudança.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °	Marca ENEC	ENEC
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Período de garantia	5 anos
Fonte de luz substituível	false	Fluxo luminoso constante	Não
Número de unidades de equipamento	1	Número de produtos em MCB	24
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSD [Unidade de fonte de alimentação com interface DALI]	Marca RoHS	ROHS
Controlador incluído	true	Unified glare rating CEN	19
Tipo de ótica	Não [-]	Dados elétricos e de funcionamento	
Difusão de feixe da luz da luminária	90°	Tensão de entrada	220-240 V
Interface de controlo	DALI	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ligação	Conector de encaixe, 3 polos	Consumo de energia CLO inicial	- W W
Cabo	Não	Consumo médio de energia CLO	37 W
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II	Corrente de irrupção	20,4 A
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s	Tempo de irrupção	195 ms
Marca de inflamabilidade	F [F]	Fator de potência (Mín.)	0.9
Marca CE	CE		

CoreLine Panel

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	Polymethyl methacrylate
Material de lente/tampa ótica	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	Aluminum
Acabamento da lente/difusor ótico	Opalino
Comprimento global	597 mm
Largura total	597 mm
Altura total	42 mm
Cor	WH

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/44 [Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [IK03]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	4300 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	116 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	>80
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3

Potência de entrada inicial	37 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L75
50000 h	

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	+10 to +40°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	10%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Código do produto completo	871016333470700
Nome de produto da encomenda	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – Produto	8710163334707
Código de encomenda	33470700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	911401735542
Peso líquido (Peça)	3,700 kg



Desenho dimensional

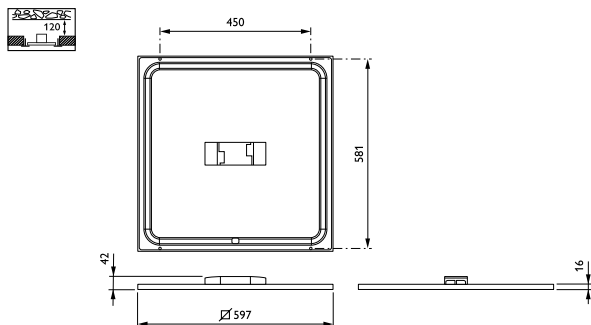

CoreLine Panel RC132V/RC133V

