


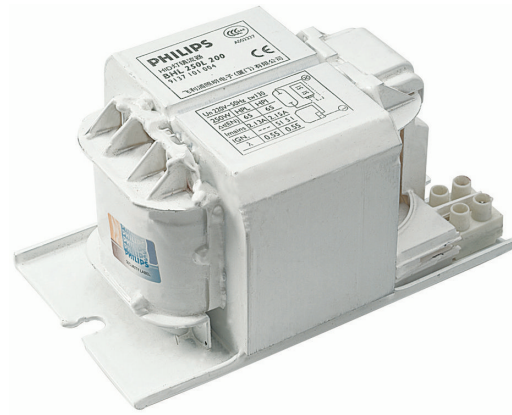

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSN 100L 300I TS

铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CE 标志 CCC 证书
产品数据	
订单产品名称	BSN 100L 300I TS

完整的产品名称	BSN 100L 300I TS
完整产品代码	697480505083300
订购代码	913710106842
材料编号 (12NC)	913710106842
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050833
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6974805050840

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100L 300I TS	6.2 mm	51.5 mm	122.0 mm	107 mm	57.1 mm

