HF-Selectalume II para TL5

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

El balasto HF-Selectalume II es la solución basada en fluorescentes más rentable, fiable, delgada y asequible, con una tecnología altamente disruptiva para ahorrar energía con una alta flexibilidad del sistema y rendimiento insuperado. La rentable HF-Selectalume II tiene un diseño robusto que cumple todas las normas internacionales pertinentes de seguridad y rendimiento. HF-Selectalume II está destinada al uso en luminarias de interior como focos, iluminación directa (downlights) y luminarias empotradas, de uso muy habitual en oficinas, tiendas, industrias, hoteles, restaurantes y otras aplicaciones donde se usan dispositivos de control y el encendido/apagado es ocasional.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	20 A

Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector WAGO 744
Terminales de salida de tipo de conector	Conector WAGO 744 [Apto para el cableado manual]

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 280x30x21

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC Certificado C-Tick Certificación PSB Certificado TISI Aprobación SIRIM Certificado CB Certificado CCC Certificado VDE-EMV

HF-Selectalume II para TL5

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090558800
Código de pedido	90558800
Código 12NC	913713033466
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8711500999351
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900905588

Plano de dimensiones

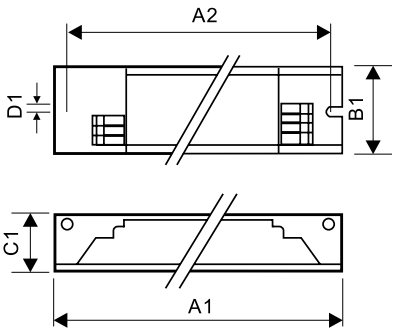

Product
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

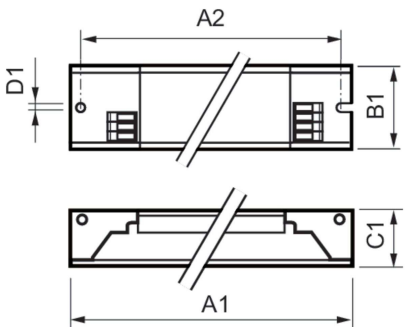

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21 mm	265 mm		4,2 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.