



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G24D-1 [G24d-1]	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	Effektforbruk	13,8 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	925 lm	Kan dimmes	Nei
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Godkjenning og bruksområde	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Energieffektivitetsklasse	G
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	69 lm/W		

MASTER PL-C 2 Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423278
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062081170
Lokal kodebeskrivelse	3820771
Bestillingskode	62081170


Materialenr. (12NC)	927904882740
Lokal bestillingskode	3820771
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500620811
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500715647

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm



Fotometriske data

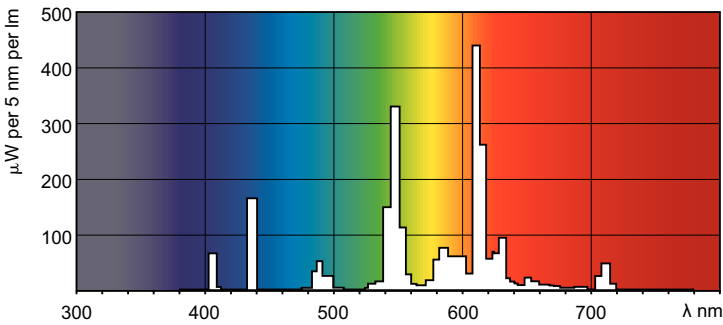

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 Pin

Levetid

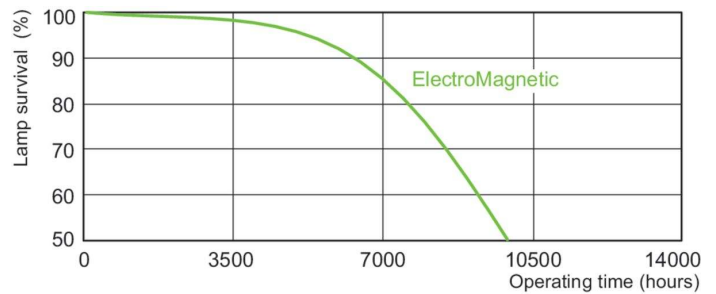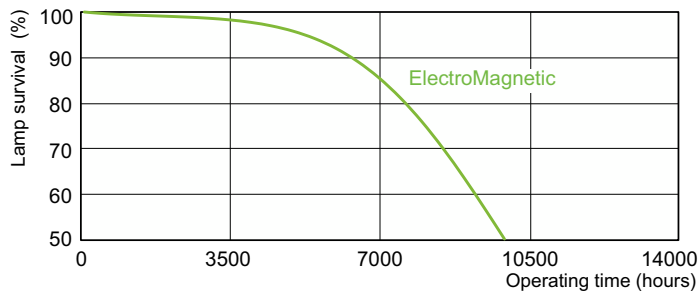

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

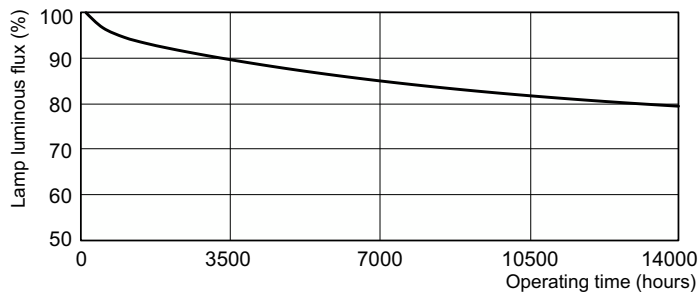

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

