MASTER PL-C 2 stift

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt ysrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljustekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G24D-3 [G24d-3]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	26,5 W
Lampström (nom)	0,335 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G

MASTER PL-C 2 stift

Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	423288

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062100970
Beskrivning av lokal kod	8344928

Beställningsnummer	62100970
Materialnummer (12NC)	927906184040
Lokal kod	8344928
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500621009
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500715968

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Fotometriska data

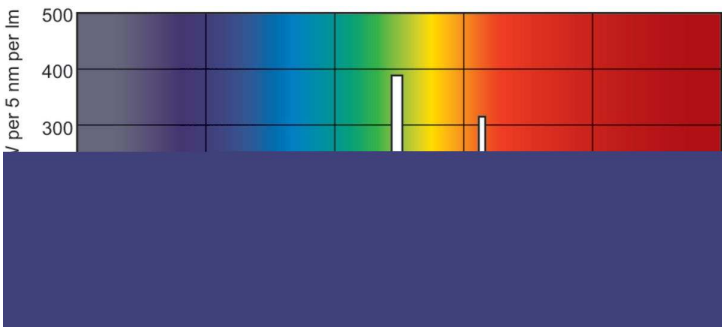

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 stift

Livslängd

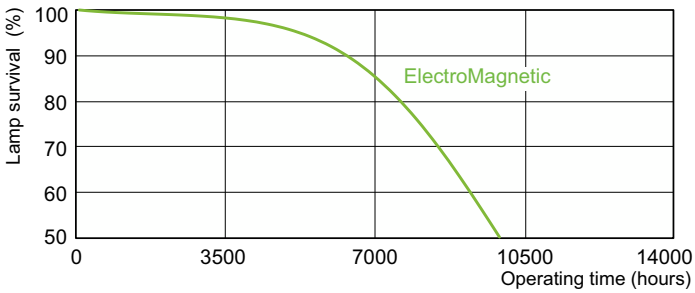

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

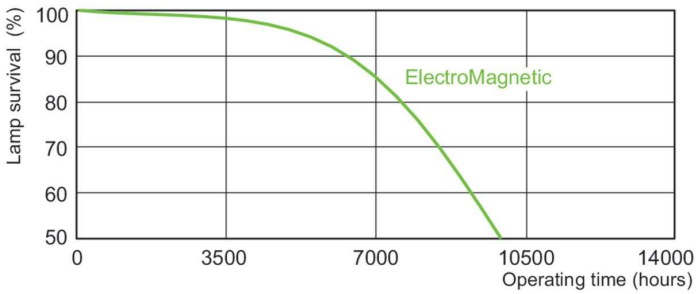

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

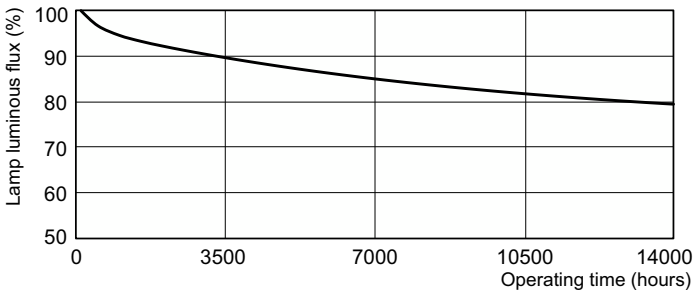

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.