



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjausliitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-1 [G24q-1]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	90 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	600 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	600 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	60 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %

LLMF 6000 h nimellinen	83 %
LLMF 8000 h nimellinen	81 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	10.0 W
Lampun virta (nim.)	0,190 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

MASTER PL-C 4-nastainen


Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150062329470
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500623294
Tilauuskoodi	62329470

Sähkönnumero	4923652
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927907083040
Nettopaino (kappale)	41,400 g
ILCOS Code	FSQ-10/30/1B-E-G24q=1

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros




PL-C 10W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm

Valonjakotiedot

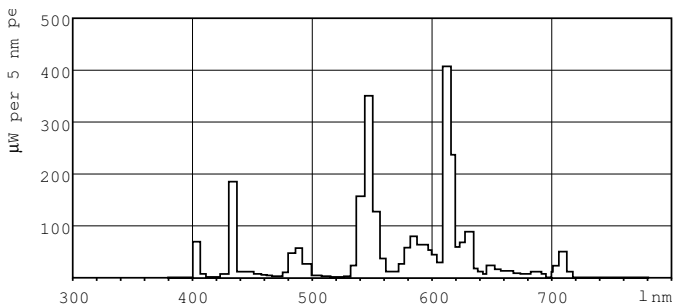

Värisävy /830

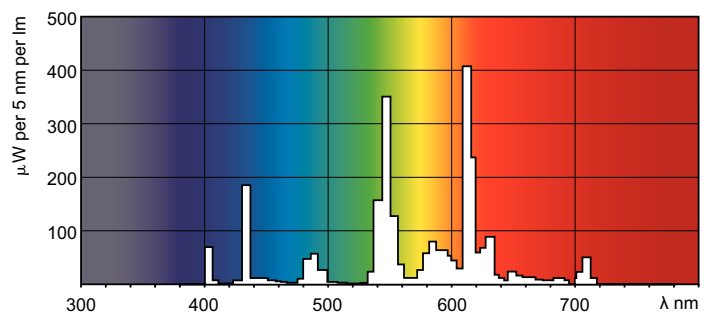

Värisävy /830

MASTER PL-C 4-nastainen

Käyttöikä

