



# MASTER PL-S 2 stift

## MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. Philips panteterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [ G23]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	95 %
LSF 8 000 tim specificerat	86 %

Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	600 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	583 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	94 %
LLMF 4 000 tim specificerat	91 %
LLMF 6 000 tim specificerat	89 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	8.7 W
Lampström (nom)	0,170 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	2P [ 2-stifts]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026079670
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500260796

## MASTER PL-S 2 stift


Beställningsnummer	26079670
E-nummer	8344526
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927936082711

Nettovikt (stycke)	32,000 g
ILCOS kod	FSD-9/27/1B-I-G23

### Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Ljusreglering är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


### Måttskiss




PL-S 9W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

### Fotometriska data

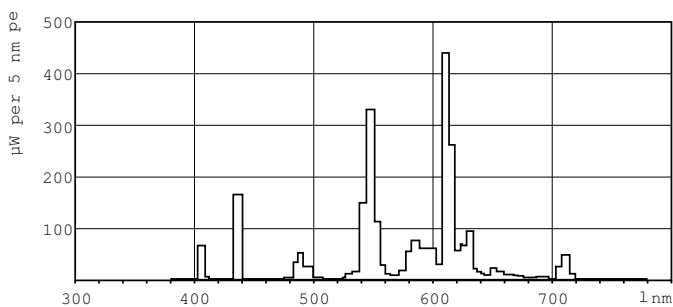

Ljusfärg /827

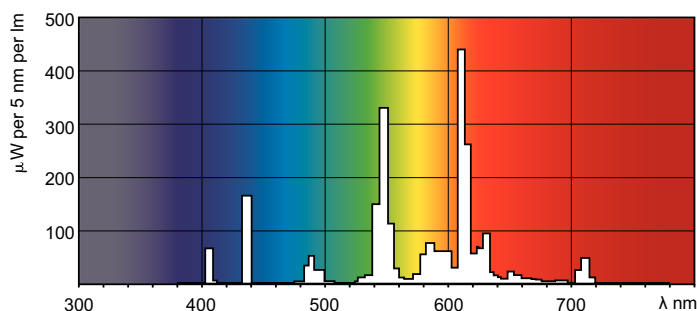

Ljusfärg /827

# MASTER PL-S 2 stift

## Livslängd

