



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtstärke (Nom)	9.800 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	75 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	90 V
Spannung (Nom)	90 V

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473306

Produktdaten


Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Gesamt-Produktcode	871829165169700
Bestellcode	65169700
Material-Nr. (12NC)	928053100630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651697
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291651703

Abmessungsskizzen

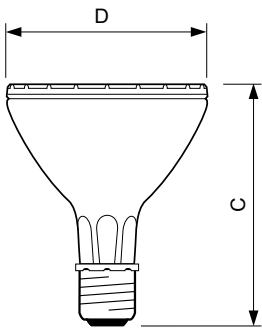


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten

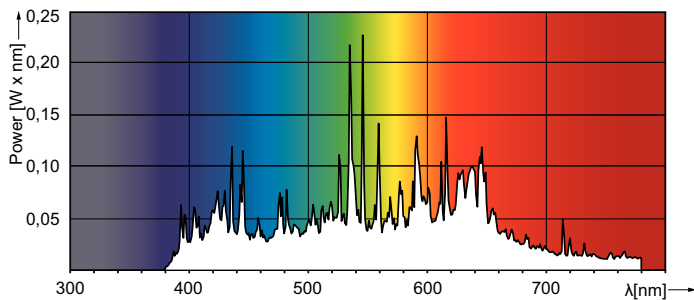



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

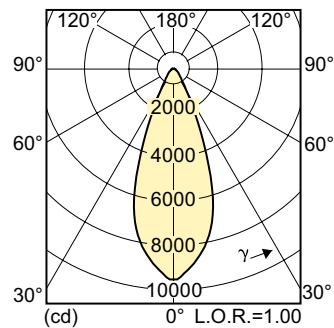

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

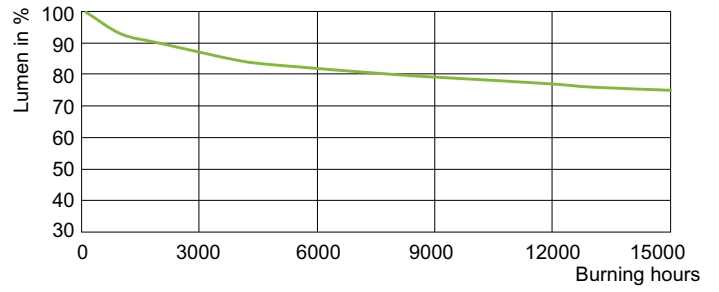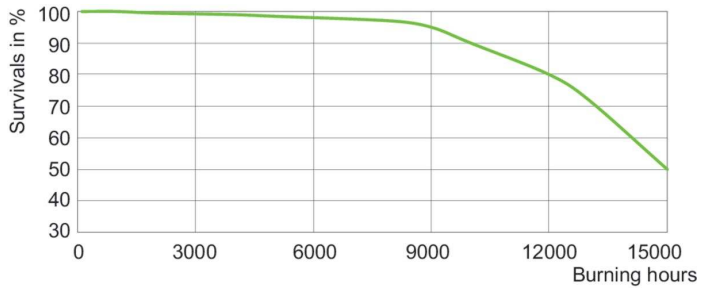

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

