



MASTER CosmoWhite CPO-TW

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Керамические металлогалогидные лампы нового поколения, применяются вне помещений для эффективного и приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGZ12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	32 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	728 [CCT of 2800K]
Светоотдача	7 200 лм
Обозначение цвета	Белый (WH)
Координата цветности X (ном.)	0,447
Координата цветности Y (ном.)	0,4
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K

Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	73
Длина дуги, Ø (ном.)	14 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	60,0 Вт
Напряжение (ном.)	92 Вт
Напряжение (ном.)	92 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Форма колбы	T19
-------------	-----

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	E
Содержание ртути (Hg) (макс.)	2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh
Регистрационный номер EPREL	473348

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
------------------------------	--



Полное название продукта	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Полный код продукта	871150020851415
Код заказа	928088505127
Материал № (12NC)	928088505127
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500208514
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500208521

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	20 мм	19 мм	14 мм	59 мм	132 мм

Фотометрические данные

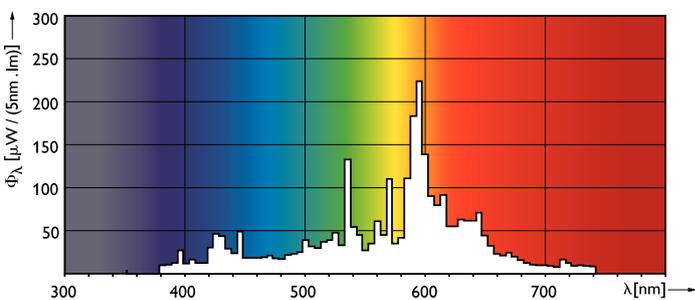
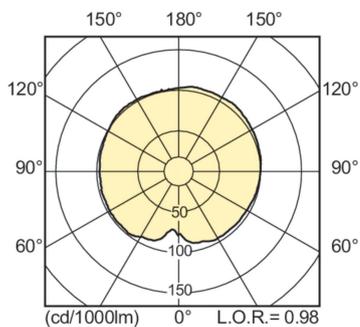


Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Срок службы

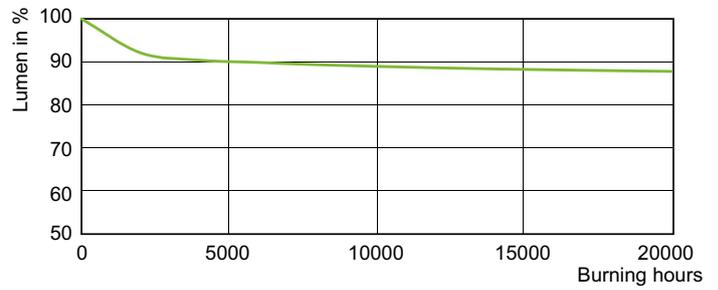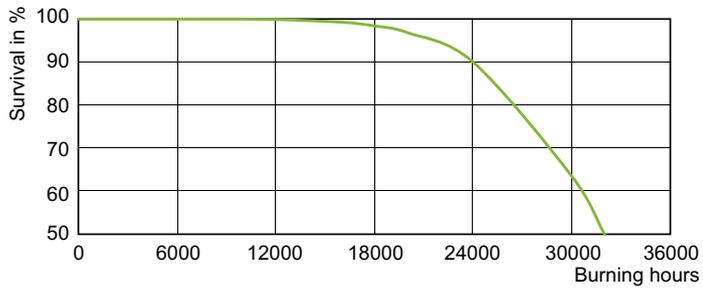

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

