



MASTER CosmoWhite CPO-TW

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Керамические металлогалогидные лампы нового поколения, применяются вне помещений для эффективного и приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	PGZ12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	32 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	728 [CCT of 2800K]
Светоотдача	10 800 лм
Обозначение цвета	Белый (WH)
Координата цветности X (ном.)	0,447
Координата цветности Y (ном.)	0,4
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K

Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Длина дуги, О (ном.)	18 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	90,0 В
Напряжение (ном.)	92 Вт
Напряжение (ном.)	92 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Форма колбы	T19
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	E
Содержание ртути (Hg) (макс.)	3 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	90 kWh
Регистрационный номер EPREL	473351
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
	PGZ12


Чертеж размеров




Полное название продукта	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Полный код продукта	871150021121715
Код заказа	928093505127
Материал № (12NC)	928093505127
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500211217
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500211224

Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

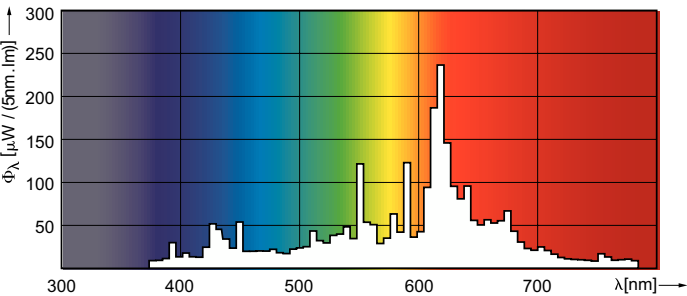


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Срок службы

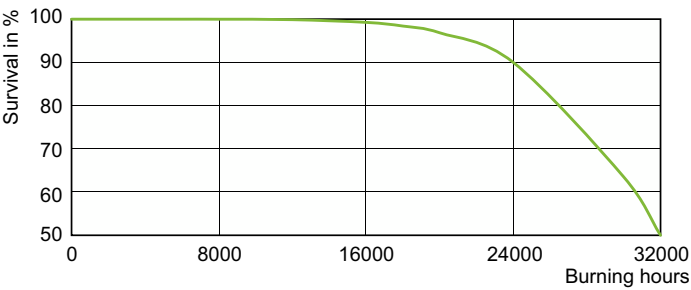

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

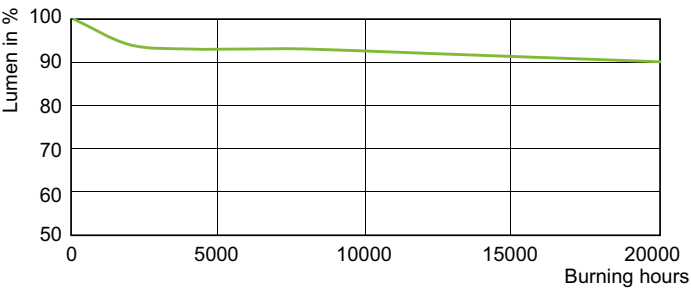

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

