



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e la più lunga durata di vita

Warnings and safety

- · L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- \cdot L'alimentatore HF deve essere conforme alle linee guida Philips LDi
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Attacco | E40 [E40] | | | | |
| Posizione di funzionamento | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] | | | | |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere | | | | |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 40.000 ore | | | | |
| | | | | | |
| Dati tecnici di illuminazione | | | | | |
| Codice colore | - [Not Specified] | | | | |
| Flusso luminoso | 11.550 lm | | | | |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,535 | | | | |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 0,42 | | | | |
| Temperatura del colore correlata | 2000 K | | | | |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 110 lm/W | | | | |
| Indice di resa cromatica (CRI) | - | | | | |
| Lunghezza arco O (Nom) | 47 mm | | | | |

| 105 W |
|---------------|
| 1.150 mA |
| 103 V |
| 108 V |
| |
| |
| Sì |
| |
| |
| Trasparente |
| T46 [T 46 mm] |
| |
| |
| F |
| 16,3 mg |
| |


Datasheet, 2023, Aprile 16 Dati soggetti a modifiche

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 16,3 mg | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Consumo energetico kWh/1000 h | 103 kWh | | | |
| Numero di registrazione EPREL | 1557897 | | | |
| | | | | |
| Dati del prodotto | | | | |
| Nome prodotto ordine | MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 | | | |
| | 1SL/12 | | | |
| Nome completo prodotto | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 | | | |
| | 1SL/12 | | | |
| Full EOC | 872790092323000 | | | |


| Codice d'ordine | 92323000 | |
|--|---------------|--|
| Codice materiale (12NC) | 928150219230 | |
| Codice locale | SONTAPIA100 | |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 | |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8727900923230 | |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna 12 | | |
| EAN/UPC - Case | 8727900923247 | |
| | | |


Disegno tecnico




| Product | D (max) | 0 | L | C (max) |
|--|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 | 48 mm | 47 mm | 132 mm | 210 mm |

Fotometrie





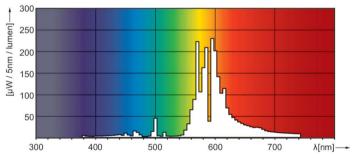



Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Durata

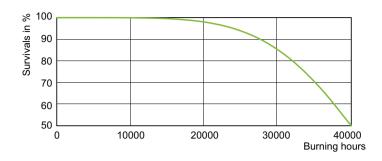

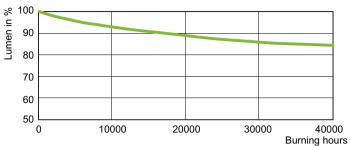

Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.