



# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

### CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

#### Données du produit

| Informations générales                                |                    |  |
|---|--------------------|--|
| Culot   | E27 [E27]          |  |
| Durée de vie nominale                                 | 15 000 h           |  |
| Nombre de cycles d'allumage                           | 50 000             |  |
| Type de lampe   | LED                |  |
| Conforme à RoHS                                       | Oui                |  |
|   |                    |  |
| Données techniques de l'éclairage                     |                    |  |
| Code couleur  | 827 [CCT of 2700K] |  |
| Angle du faisceau (nom.)                              | 36 degré(s)        |  |
| Flux lumineux   | 345 lm             |  |
| Intensité lumineuse (nom.)                            | 600 cd             |  |
| Désignation de la couleur                             | Blanc chaud (WW)   |  |
| Température de couleur corrélée (nom.)                | 2700 K             |  |
| Efficacité lumineuse (nominale)                       | 60,53 lm/W         |  |
| Cohérence des couleurs                                | <6                 |  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                      | 80                 |  |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 % |                    |  |
|   |                    |  |

| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 345 lm      |
|---|-------------|
|   |             |
| Fonctionnement et électricité               |             |
| Fréquence linéaire                          | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée                          | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique                     | 5,7 W       |
| Courant lampe (nom.)                        | 29 mA       |
| Puissance équivalente                       | 60 W        |
| Heure de démarrage (nom.)                   | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %                     | 1s          |
| Facteur de puissance (fraction)             | 0.5         |
| Tension (nom.)                              | 220-240 V   |
|   |             |
| Température                                 |             |
| Température maximale du produit (nom.)      | 82 °C       |
|   |             |
| Commandes et gradation                      |             |
| Variation de l'intensité lumineuse          | Oui         |
|   |             |

## **Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs**

| Mécanique et boîtier                |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Forme de la lampe                   | R63 [R 63 mm]                   |
|                                     |                                 |
| Approbation et application          |                                 |
| Produit à faible consommation       | Oui                             |
| Adapté à l'éclairage d'accentuation | Oui                             |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 6 kWh                           |
|                                     |                                 |
| Données du produit                  |                                 |
| Nom du produit de la commande       | CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 |
|                                     | R63 36D                         |


| Nom de produit complet     | CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 |
|----------------------------|---------------------------------|
|                            | R63 36D                         |
| Code EOC                   | 871869658958800                 |
| Code de commande           | 58958800                        |
| Code 12NC                  | 929001114402                    |
| Quantité par pack          | 1                               |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718696589588                   |
| Conditionnement par carton | 6                               |
| Codes EAN/UPC - Boîte      | 8718696589595                   |
|                            |                                 |

#### Schéma dimensionnel



| Product                                 | D     | С      |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D | 63 mm | 102 mm |

#### Données photométriques

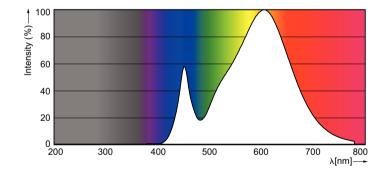




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

## **Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs**

#### Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.