



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com casquilhos MR16 GU5.3 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	390 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	390 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	650 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Fluxo luminoso em cone de 90°	390 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	575 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,6
Tensão (Nom.)	12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	82 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

CorePro LEDspot LV

Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869671065400
Nome de produto da encomenda	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
EAN/UPC – Produto	8718696710654

Código de encomenda	71065400
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001344502
Peso líquido (Peça)	0,045 kg


Desenho dimensional




MR16 12V ACV 4.7-35W 450lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm


Dados fotométricos



CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D




CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D

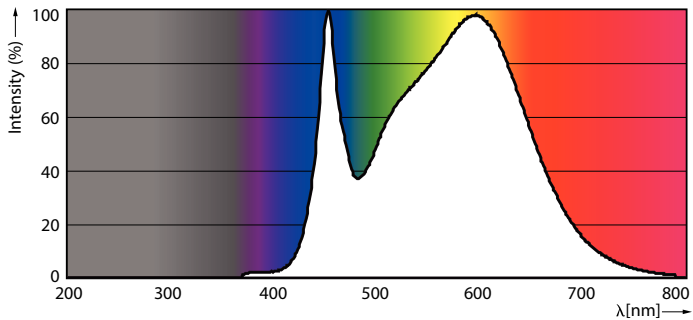


CorePro LEDspot LV

Vida útil

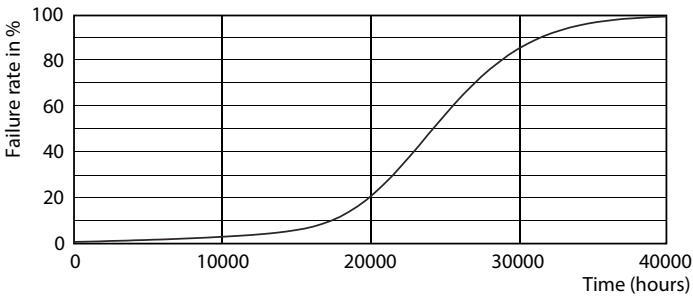

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

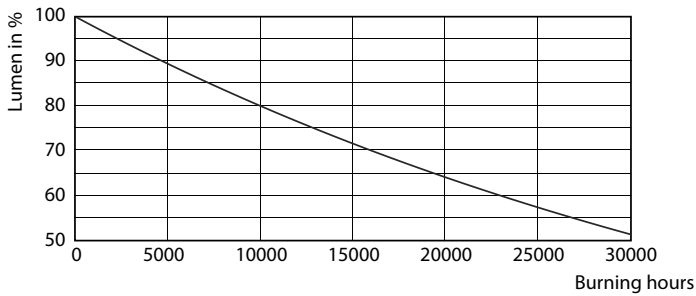

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

