



# MASTER LEDspot MV GU10

## MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.9-50W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (nom.)	365 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	365 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Opgegeven bundelbreedte	60 °
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	82.65 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	365 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

# MASTER LEDspot MV GU10


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670793700
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

EAN/UPC - Product	8718696707937
Bestelcode	70793700
Local Code	VSGU50W93060D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001349202
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg

## Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.


## Maatschets




GU10 230V5W-50W 355lm 60D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




MASTER LEDspotMV 50W GU10 930 60D

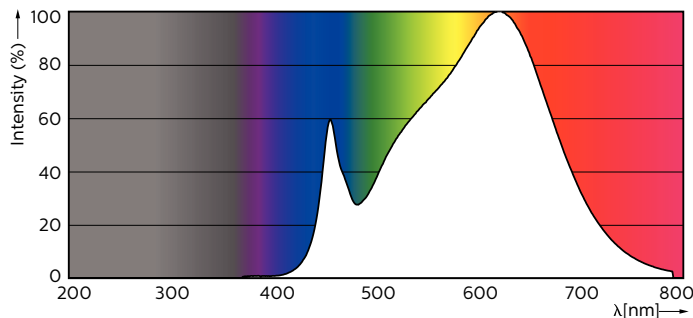

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

# MASTER LEDspot MV GU10

## Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

## Levensduur



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

