



MASTER LEDbulb Glühlampenform

MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet - das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer - wie bei einer Glühlampe.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	100.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	85,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6


Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	31 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,3 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8

MASTER LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh



Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Gesamt-Produktcode	871869670709800
Bestellcode	70709800
Material-Nr. (12NC)	929001351302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696707098
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696707104

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Lebensdauer

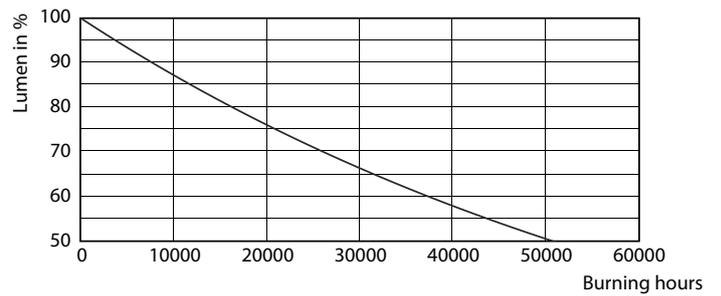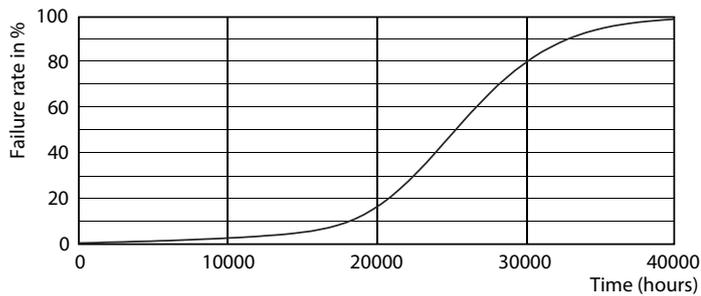

Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

