



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
		Energieverbrauch	5,5 W
		Lampenstrom (Nom)	32 mA
		Äquivalente Leistung	40 W
		Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad		
Lichtstrom	470 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	85,45 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827



Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827
Gesamt-Produktcode	871869676266000
Bestellcode	76266000
Material-Nr. (12NC)	929001352402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696762660
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696762677

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Photometrische Daten

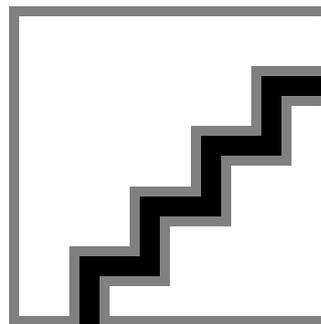


General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

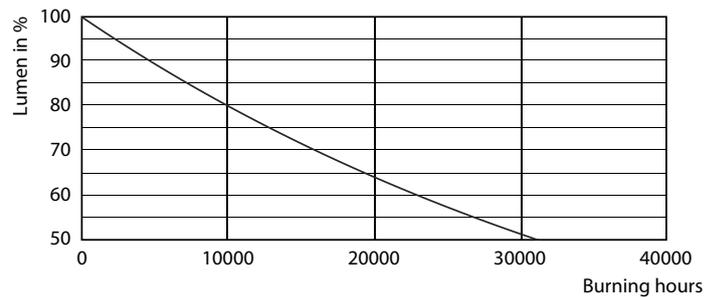

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

