



LED fényforrások

CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	150 fok
Fényáram	470 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	85,45 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	5,5 W
Fényforrás árama (névleges)	32 mA

Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh


Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827
Teljes terméknev	CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

LED fényforrások

Full EOC	871869676266000
Rendelési kód	76266000
Cikkszám (12NC)	929001352402
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696762660



Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696762677

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometriai adatok



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

LED fényforrások

Élettartam

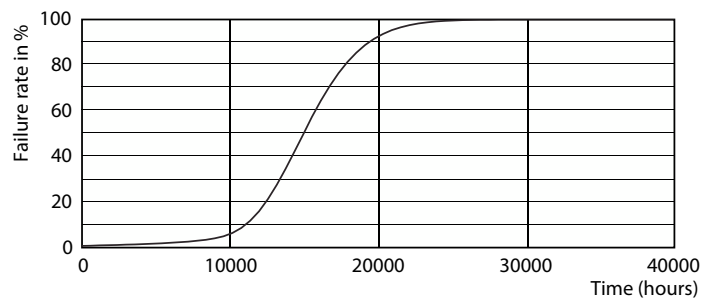

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

